

F510

PROFILE

센텀 F510은 AMD LX 플랫폼 기반의 비용 효율적이고 콤팩트한 썬 클라이언트입니다. 고속, 저전력 소모 및 4K 영상 출력을 지원하는 F510은 강력한 성능을 지니면서도 다양한 가상 데스크톱 액세스 시나리오의 요구 사항을 충족합니다.

FEATURES

- ▶ **높은 신뢰성**
팬이 없고 진동 부품이 없도록 설계되어 고속 및 저전력 소모 프로세서로 신뢰성이 크게 향상되었습니다.
- ▶ **4K 출력 및 듀얼 디스플레이 지원**
- ▶ **다중 VDI 프로토콜 지원**
Citrix ICA / HDX, VMware PCoIP 및 Microsoft RDP를 모두 지원합니다.
- ▶ **친환경 제품**
적은 CO2 방출, 적은 발열, 무소음에 공간 절약형 제품




연 결

1. Power Button
2. Mic-in
3. Line-out
4. USB 3.0 Port




전면부

1. DC 12v input
2. USB 2.0 Port
3. RJ-45
4. DVI-I Port
5. (optional) DP Port
6. 4* USB 2.0 Ports

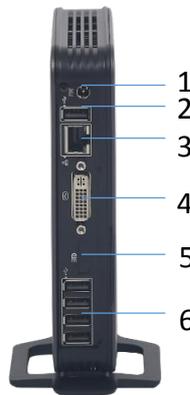

후면부 (Wifi 없을 시)

1. DC 12v input
2. Wifi Antena
3. RJ-45
4. DVI-I Port
5. (optional) DP Port
6. USB 2.0 Ports

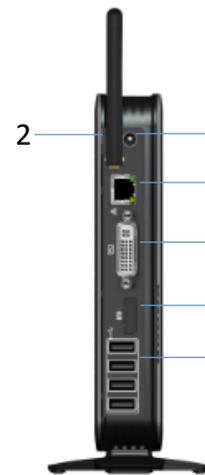

후면부(Wifi 있을 시)

** 엔클라우딩은 센텀사의 한국 유일 및 독점 파트너입니다.

SPECIFICATION

시스템

프로세서	AMD GX218GL 듀얼코어 1.8GHz
운영체제	COS (Centerm Operating System in Linux)
VDI/HSD 지원	Citrix 리시버 / VMware view / Microsoft RDP 8 호환
관리도구	CCCM

MEMORY

RAM (DDR3L)	2GB (최대 8GB)
스토리지(SSD)	8GB (최대 16GB, 32GB SSD)

디스플레이

포트	DVI-I x1, DP x 1 (DP to HDMI 어댑터 포함)
해상도	1920 x 1080@60Hz (DVI) 3840 x 2160@60Hz (DP)
컬러 심도	32 bits
듀얼 디스플레이	지원

네트워크

LAN	x 1 (10/100/1000 Base-T Fast Ethernet, RJ-45)
WLAN	(선택사항) Mini PCI-E wireless (이 경우 후면에 4 x USB2.0 포트만 가능)

입출력 포트

USB 2.0	후면: x 5 (Wifi 없을 경우), x 4 (Wifi 있을 경우)
USB 3.0	전면: x 1

오디오

포트	전면: Line-out x 1, Mic-in x 1
----	------------------------------

사이즈

기기(H x W x D)	131mm x 31.5mm x 167mm(스탠드 미 포함시) 131mm x 76mm x 178mm(스탠드 포함시)
패키징	488mm x 256mm x 108mm
기기 무게	0.5kg

전원

어댑터	100-240V AC, 50/60 Hz, 12V/3A DC.
전력 소비	< 10w

마운팅

스탠드	수직형 스탠드, (선택사항) VESA 마운트 킷
도난 방지	켄싱턴 락 키 홀

환경

쿨링	Fan-less 냉각
작동 온도	0°C ~ 40°C
작동 습도	30% ~ 90% 비응축

한국 공식 파트너: nClouding Co., Ltd.

Add: 06151, 서울시 강남구 테헤란로 311, 아남타워 1818호
Tel: 02-564-4782 Website: www.centerm.co.kr
Mobile: 010-8895-2451 YouTube: Centerm Korea

Centerm Information Co., Ltd (China)

Add: 2F, #22 Star-net Science Plaza, Juyuanzhou, #618 Jinshan Road, Fuzhou, Fujian, China 350002
Tel: +86-591-28053888 ext 8757 Website: www.centerm.com