

H660

PROFILE

센텀 H660 블레이드 썬 클라이언트는 서로 안정성을 유지하면서 동시에 개별적으로 실행되는 이중 운영체제를 지원하므로 보안에 아주 뛰어난 솔루션입니다.

FEATURES

➤ 고성능

2개의 메인보드는 각기 다른 고성능의 CPU로 구성되어 있습니다.

➤ 2개의 스탠드얼론 운영체제

인터페이스, 네트워크, RAM, 스토리지 및 컴퓨팅을 철저히 분리하여 동시에 실행되는 두 개의 독립 실행형 운영체제를 지원합니다.

➤ 다중 인터페이스


각 메인보드는 4 x 시리얼 포트, 1 x 패럴렐 포트, 5 x USB 2.0 port, 1 x USB 3.0 포트, 1 x DVI-I 포트를 갖고 있습니다.

➤ 다중 VDI 프로토콜 지원

Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP, Microsoft RDP 지원



연 결

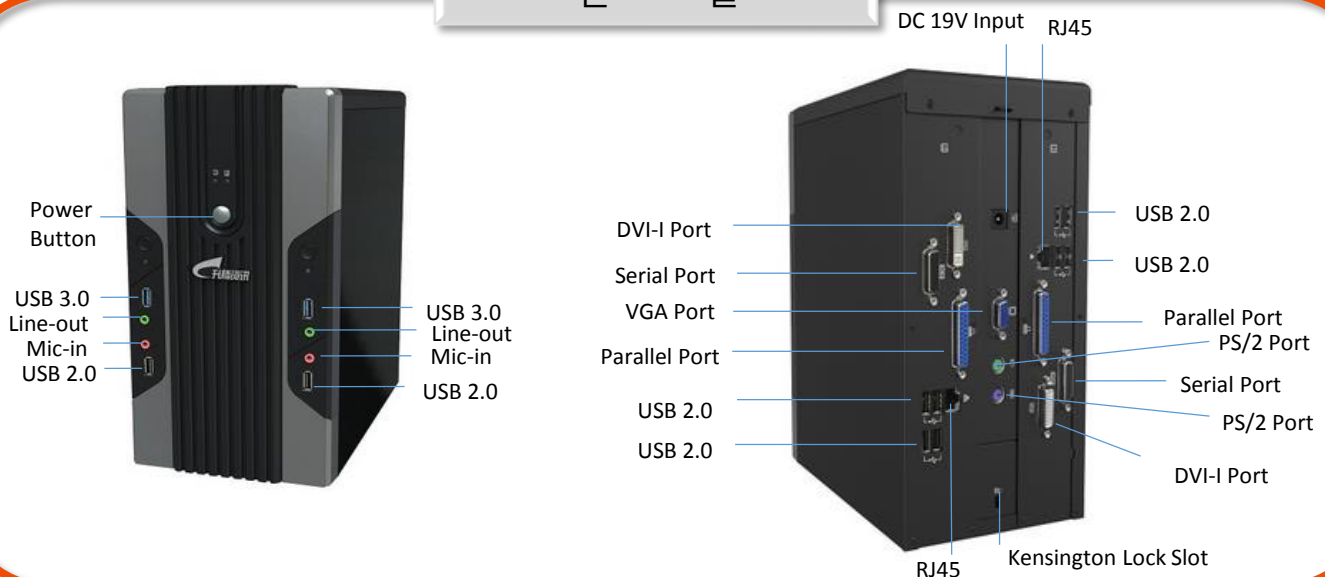

** 엔클라우딩은 센텀사의 한국 유일 및 독점 파트너입니다.

LAN (메인보드 1)

WAN (메인보드 2)

시스템		
프로세서	인텔 듀얼 코어 2.41Hz	인텔 i3 듀얼 코어 3.5GHz
운영체제	WES7 / WES8 / WIN 10 IOT	WES7 / WES8 / WIN 10 IOT
VDI/HSD 지원	Citrix / VMware/ Microsoft RDP 8	Citrix / VMware/ Microsoft RDP 8
관리도구	CCCM	CCCM
메모리		
RAM	2GB DDR3L(최대 8GB)	4GB DDR3(최대 8GB)
스토리지	8GB SATA (최대 128GB SSD or optional HDD)	500GB HDD 또는 HDD(선택사항)
디스플레이		
VGA 포트	x 1	
DVI-I 포트	x 1	x 1
해상도	1920 x1200 @ 60Hz	1920 x1200 @ 60Hz
컬러 심도	32 bits	32 bits
네트워크		
LAN	x1 (10/100/1000 Base-T Fast 이더넷, RJ-45)	x1 (10/100/1000 Base-T Fast 이더넷, RJ-45)
WLAN	Mini PCI-E wireless (선택사항)	Mini PCI-E wireless (선택사항)
입출력 포트		
USB 2.0	x 4 후면 , x1 전면	x 4 후면 , x1 전면
USB 3.0	x 1 전면	x 1 전면
시리얼 포트	x 1 (4개 포트까지 확장 가능)	x 1 (4개 포트까지 확장 가능)
패럴렐 포트	x 1	x 1
PS/2	x 2	N/A
오디오		
포트	전면: Line-out x 1 , Mic-in x 1	전면: Line-out x 1 , Mic-in x 1
사이즈		
기기	245mm x140mm x 272mm	
패키징	483mm x 286mm x 115mm	
기기 무게	3.2 kg	
전원		
어댑터	100-240V AC, 50/60 Hz, 19V/7.89A DC	
전력 소비	10w	50w
마운팅		
스탠드	수직형 스탠드	
도난 방지	켄싱턴 락 슬롯 내장	
환경		
쿨링	Fan-less 냉각	Fan 냉각
작동 온도	0°C ~ 40°C	
작동 습도	30% ~ 90% 비응축	