

TS660V2.0

PROFILE

Trusted Computing Technology(TPM)를 기반으로 센텀 TS660(V2.0)은 민감한 컴퓨팅 환경을 위한 보안 솔루션을 제공하며, TPM을 통해 회사 데이터 보호에 최적의 솔루션을 제공합니다.

FEATURES

▶ 보안 칩 내장

Trusted platform module(TPM; 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈)은 Trusted Computing Group의 인증 요구 사항에 따라 네트워크에 대한 인증된 액세스만 보장하는 암호화 보안 칩입니다.

▶ 시스템 보호



시스템 복구 보호 모드 및 원-키 리셋을 지원하여 최종 사용자가 시스템을 임의로 중단시키지 않도록 할 수 있습니다.

▶ 중앙 관리

CDMS는 원격 구성, 패치 업데이트, 시스템 유지 관리, 인쇄 관리, 애플리케이션 문제 등을 포함한 중앙 집중식 관리 기능을 제공합니다.



연 결

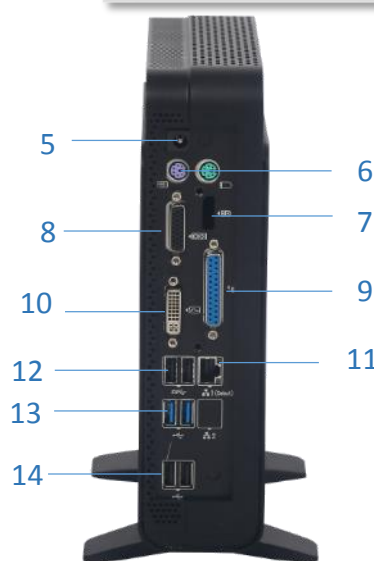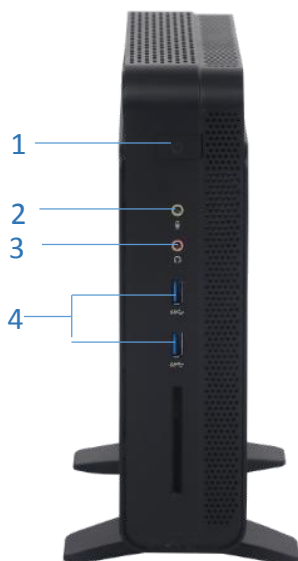

1. Power button
2. Mic-in
3. Line-out
4. USB 3.0 ports
5. DC 19V input
6. PS/2 interface
7. DP port (optional)
8. Serial port
9. Parallel port
10. DVI-I port
11. RJ-45
12. USB 2.0 ports
13. USB 3.0 ports
14. USB 2.0 ports

** 엔클라우딩은 센텀사의 한국 유일 및 독점 파트너입니다.

SPECIFICATION

기본 구성

시스템

프로세서	인텔 i3-6100 듀얼코어 3.7GHz
운영체제	WES7 / WES8 / WIN 10 IOT
관리도구	CDMS

메모리

RAM(DDR4)	4GB
스토리지(SSD)	64GB

네트워크

LAN	x1 (10/100/1000 Base-T Fast 이더넷, RJ-45)
-----	---

디스플레이

포트	x 1 DVI-I (VGA 컨버터 포함)
해상도	1920*1080 @ 60Hz
듀얼 디스플레이	지원

입출력 포트

시리얼 포트	x 1 (케이블 통해 4포트까지 확장 가능)
패럴렐 포트	x 1
PS/2 포트	x 2
USB 2.0	x 4 (후면)
USB 3.0	x 4 (전면 2개, 후면 2개)

오디오

포트	Line-out x 1 , Mic-in x 1
----	---------------------------

전원

어댑터	100-240V AC, 50/60 Hz, 19V/4.74A DC
전력 소비	< 60W

사이즈

기기(스탠드 포함)	483mm × 155mm × 286 mm
기기 무게	1.9kg

마운팅

스탠드	수직형 스탠드
도난방지	켄싱턴 키락 홀

환경

쿨링	Fan 냉각
작동 온도	0°C ~ 40°C
작동 습도	30% ~ 90% 비응축

* 본 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

한국 공식 파트너: nClouding Co., Ltd.

Add: 06151, 서울시 강남구 테헤란로 311, 아남타워 1818호
Tel: 02-564-4782 Website: www.centerm.co.kr
Mobile: 010-8895-2451 YouTube: Centerm Korea

Centerm Information Co. , Ltd (China)

Add: 2F, #22 Star-net Science Plaza, Juyuanzhou, #618 Jinshan Road, Fuzhou, Fujian, China 350002
Tel: +86-591-28053888 ext 8757 Website: www.centerm.com

SPECIFICATION

선택 사양

프로세서	인텔 G3900 인텔 i5-6500 인텔 i7-6700
메모리	최대 32GB
스토리지	SSD(mSATA/M.2): 최대 128GB 1 x 내장 HDD: 최대 1TB 듀얼 스토리지 (HDD+SSD) 지원
디스플레이	1 x DP 포트(최대 4096x2160 @60Hz) 듀얼 디스플레이: 지원(확장 모드)
네트워크	추가적 1 x (10/100/1000 Base-T Fast 이더넷, RJ-45) 1 x Mini-PCIE 무선 모듈
TPM 모듈	x1
I/O 인터페이스	1 x 내장 SATA 포트

* 본 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

한국 공식 파트너: **NClouding Co., Ltd.**

Add: 06151, 서울시 강남구 테헤란로 311, 아남타워 1818호
Tel: 02-564-4782 **Website:** www.centerm.co.kr
Mobile: 010-8895-2451 **YouTube:** Centerm Korea

Centerm Information Co. , Ltd (China)

Add: 2F, #22 Star-net Science Plaza, Juyuanzhou, #618 Jinshan Road, Fuzhou, Fujian, China 350002
Tel: +86-591-28053888 ext 8757 **Website:** www.centerm.com