

## C71

Build No. 20180712

### PROFILE

센텀 C71은 PCoIP 호스트 카드를 사용하여 3D 그래픽 솔루션을 렌더링하도록 설계되어, 고급 그래픽 워크 스테이션의 통합 관리를 수행할 수 있는 PCoIP 솔루션용으로 특화된 제로 클라이언트입니다.

### FEATURES



- **PCoIP 솔루션에 특화된 제로 클라이언트**  
3D 응용 프로그램에서 CITRIX 및 RDP 솔루션의 단점을 보완하는 우수한 3D 그래픽 성능을 자랑합니다.
- **고성능**  
고성능 그래픽 엔진 및 픽셀 프로세싱 코어를 기반으로 1920x1200p 고해상도를 지원합니다.
- **높은 보안성능**  
모든 컴퓨팅 및 스토리지 하드웨어는 보안 센터에서 보호됩니다. 픽셀만이 각 C71에 전송되며, 모든 데이터는 데이터 센터에서 안전하게 저장됩니다.
- **유지보수 제로**  
CPU, 운영체제, 스토리지, 팬, 잡음이 없어 펌웨어나 데이터베이스를 자주 업그레이드할 필요가 없습니다.
- **낮은 TCO 솔루션**  
저렴한 가격, 낮은 전력 소비 및 유지 보수가 불필요해 TCO가 낮습니다.



### 연 결



VESA 마운팅

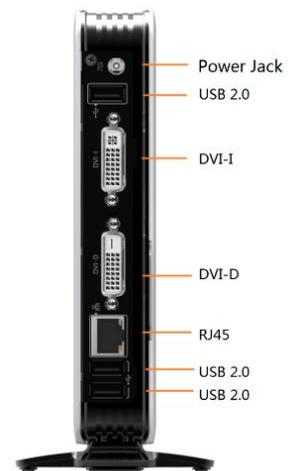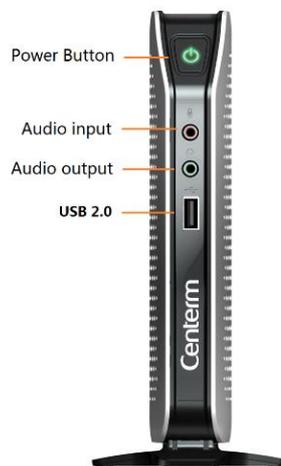

\*\* 엔클라우드링은 센텀사의 한국 유일 및 독점 파트너입니다.

|               |   |
|---------------|---|
| <b>시스템</b>    |   |
| 프로세서          | Teradici PCoIP 2321 제로 클라이언트                |
| 운영체제          | N/A   |
| 관리도구          | Taradici PCoIP 매니지먼트 콘솔                     |
| <b>메모리</b>    |   |
| RAM(DDR3)     | 512MB (내장)                                  |
| <b>디스플레이</b>  |   |
| 포트            | 1x DVI-I 포트 (1 VGA 어댑터 포함), 1x DVI-D 포트     |
| 해상도           | 1920x1200 @ 60Hz                            |
| 컬러 심도         | 24bits                                      |
| 듀얼 디스플레이      | 지원  |
| <b>네트워크</b>   |   |
| LAN           | x1 (10/100/1000 Base-T Fast 이더넷, RJ-45)     |
| <b>입출력 포트</b> |   |
| USB 2.0       | x 3 (후면), x1 (전면)                           |
| RJ-45         | x 1   |
| <b>오디오</b>    |   |
| 포트            | 전면: Line-out x 1 , Mic-in x 1, (1/8인치 미니 잭) |
| <b>사이즈</b>    |   |
| 기기(H x W x D) | 131mm x 31.5mm x 167mm                      |
| 패키징           | 294mm x 188mm x 67mm                        |
| 무게            | 0.55kg                                      |
| <b>전원</b>     |   |
| 어댑터           | 100-240V AC, 50/60 Hz, 12V/3A DC            |
| 전력 소비         | 6.5w  |
| <b>마운팅</b>    |   |
| VESA 브라켓      | VESA 마운트 키트                                 |
| 켄싱턴 락         | 켄싱턴 락 슬롯 내장                                 |
| <b>환경</b>     |   |
| 쿨링            | Fan-less 냉각                                 |
| 작동 온도         | 0°C ~ 40°C                                  |
| 작동 습도         | 30% ~ 90% 비응축                               |

\* 본 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

한국 공식 파트너: **nClouding Co., Ltd.**

Address: 06151, 서울시 강남구 테헤란로 311, 아남타워 1818호

Tel: 02-564-4782 Website: [www.centerm.co.kr](http://www.centerm.co.kr)

Mobile: 010-8895-2451 YouTube: Centerm Korea

Centerm Information Co., Ltd (China)

Address: 2F, #22 Star-net Science Plaza, Juyuanzhou, #618 Jinshan Road, Fuzhou, Fujian, China 350002

Tel: +86-591-28053888 ext 8757 Website: [www.centerm.com](http://www.centerm.com)